

Дата  
обновления  
27.02.2023г.

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые коллеги, мы, ООО «ДжиВиКей» - единственный в России производитель оборудования для предмонтажной подготовки высокопрочных болтов, применяемого, как правило, при строительстве мостов а также каркасных зданий и сооружений.

В ответ на Вашу заявку сообщаем, что стоимость комплекса (ТИП 1) составляет **1 490 000 руб. в т.ч. НДС 20%. (контейнер не старше 2020 г.) и 1 350 000 руб. (бу контейнер)**

**В комплектацию включены:**

**1. Морской контейнер 20 футов (новый)**

- утепление для северного климата – да;
- вывод (разъем) для общего силового подключения – да;
- оснащение освещением – да;
- общая вытяжная вентиляция – да;
- рабочее место (офисный стул, стол) – да;
- металлический шкаф для рабочей одежды – да;
- противопожарный инвентарь – да;
- противопожарная сигнализация – да;
- информационная разметка согласно требованиям пожарной безопасности – да.

**2. Бак для помывки болтов:**

- рабочий объем - 1м<sup>3</sup>;
- количество корзин – 3шт;
- мощность 12 кВт;
- система автоматического отключения и контроля температуры нагрева воды – да;
- собственная вытяжная система – да.
- система подачи сжатого воздуха - да

**3. Бак для ополаскивания болтов:**

- рабочий объем – 0,3м<sup>3</sup>;
- количество корзин – 1шт;
- мощность 4 кВт;
- собственная вытяжная система – да.

**4. Рабочий стол:**

- оснащение для слива излишков воды и первичной просушки – да;
- покрытие стола – бензо-маслостойкий настил– да;

- оснащение для прогонки резьбы – рама с закрепленным электрогайковертом (сокращение временных затрат на прогонку в среднем в 9,6 раз) – да;

**5. Электротельфер:**


- усиленная рама – двутавр №20;
- грузоподъемность – 0,5/1 тн (в зависимости от запасовки);
- пульт ДУ – да;
- цепной «паук» - да.

**6. Стеллаж для сушки болтов:**

**7. Документация:**

- инструкция  
и правилам Т

безопасности

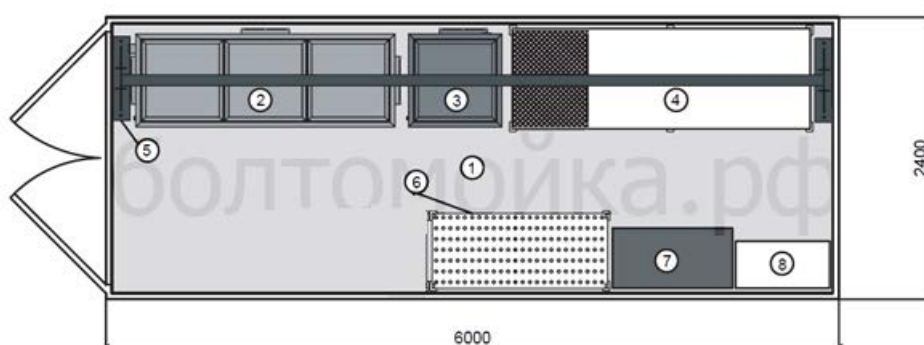

- 1 - Морской контейнер 20 футов (6х2,4м); 2 - Бак для помывки болтов 1 м3 (3 секции) 30 кВт;  
3 - Бак для ополаскивания болтов 0,3 м3 5 кВт; 4 - Рабочий стол для сушки, смазки, прогонки и компоновки болтов;  
5 - Электротельфер; 6 - Шкафы для сушки и хранения болтов;  
7 - Письменный стол; 8 - Шкаф



**Срок изготовления от 3х рабочих недель**

**Условия предоплаты – 50% до начала работы, остаток по готовности оборудования к отгрузке (письменное уведомление Заказчика подрядчиком с приложением фото/видео отчета).**

**Данное коммерческое предложение действует пока на сайте [www.болтомойка.рф](http://www.болтомойка.рф) не опубликовано новое коммерческое предложение.**

**Доставка в стоимость оборудования НЕ включена.**

**Условия доставки – самовывоз с производства по адресу: Спб, г.Красное Село, ул. Свободы, д.46. Либо организация доставки Подрядчиком (согласно актуальным тарифам ТК на момент доставки).**

Мы всегда рады новым партнерам и надеемся на плодотворное сотрудничество!

С уважением,

Генеральный директор ООО «ДжиВиКей»



Крупский Г.В.