

# Дизайн-проект ванной комнаты.

$S_{\text{пом.}} = 7.28 \text{ м}^2$



---

Заказчик:

Исполнитель: Ускова Наталья Борисовна 8.928.471.73-14

---

Студия интерьера NABELO


<https://nabelo.site/>

### Ведомость рабочих чертежей:

1. Обмерный план, нумерация стен.
2. План монтажа (ГКЛ, кирпич или др.)
3. Расстановка мебели и оборудования.
4. Расстановка мебели и оборудования с размерами.
5. План натяжного потолка с подсветкой по контуру.
6. План привязки оборудования и план сан.технических выводов.
7. План потолочных светильников.
8. Группы включения.
9. План розеток, выключателей и электровыводов.
10. План тёплого пола.
11. Обозначения на планах раскладки плитки. План раскладки плитки по полу.
12. Раскладка плитки по стенам (Развертки).
13. Расстановка мебели (Развёртки).
14. Расстановка сан.технического оборудования и выводы труб (Развёртки).
15. Расположение электровыводов и розеток (Развёртки).
16. Ведомость отделочных материалов.
17. Визуализация сан.узла.
18. Визуализация сан.узла.
19. Визуализация сан.узла.
20. Визуализация сан.узла.
21. Визуализация сан.узла.
22. Визуализация сан.узла.

# Обмерный план и нумерация стен


Стена А

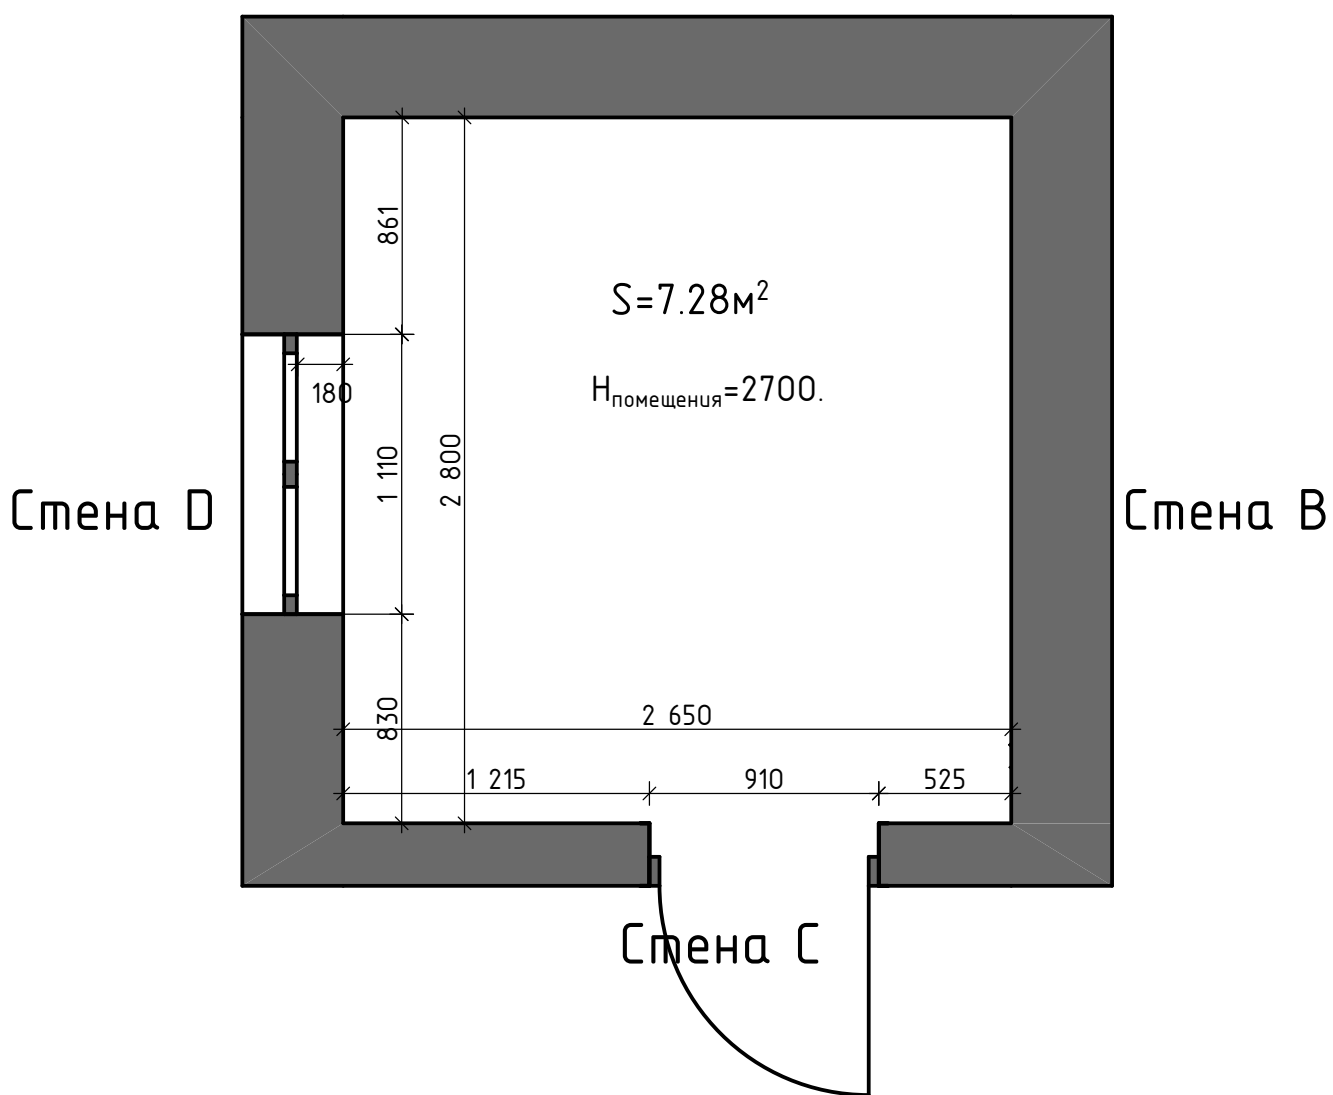


## План Монтажа

стр. 2


Фановая труба из пола  
до потолка  $d=110\text{мм}$

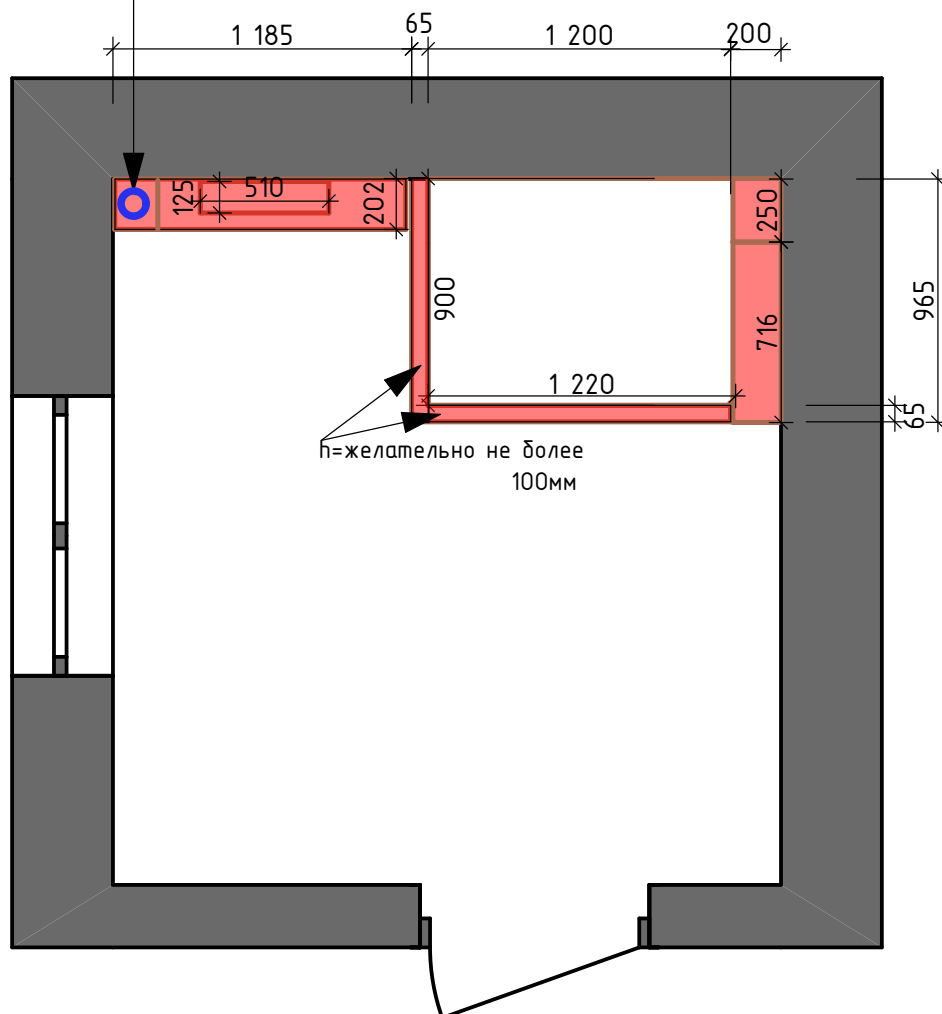


 - Розовым цветом возводимые конструкции из ГКЛ или кирпича высотой от пола до чернового потолка, если не указано иное.

Не забыть про закладные под точечные светильники на потолке (см.План точечных светильников)!


# Расстановка мебели

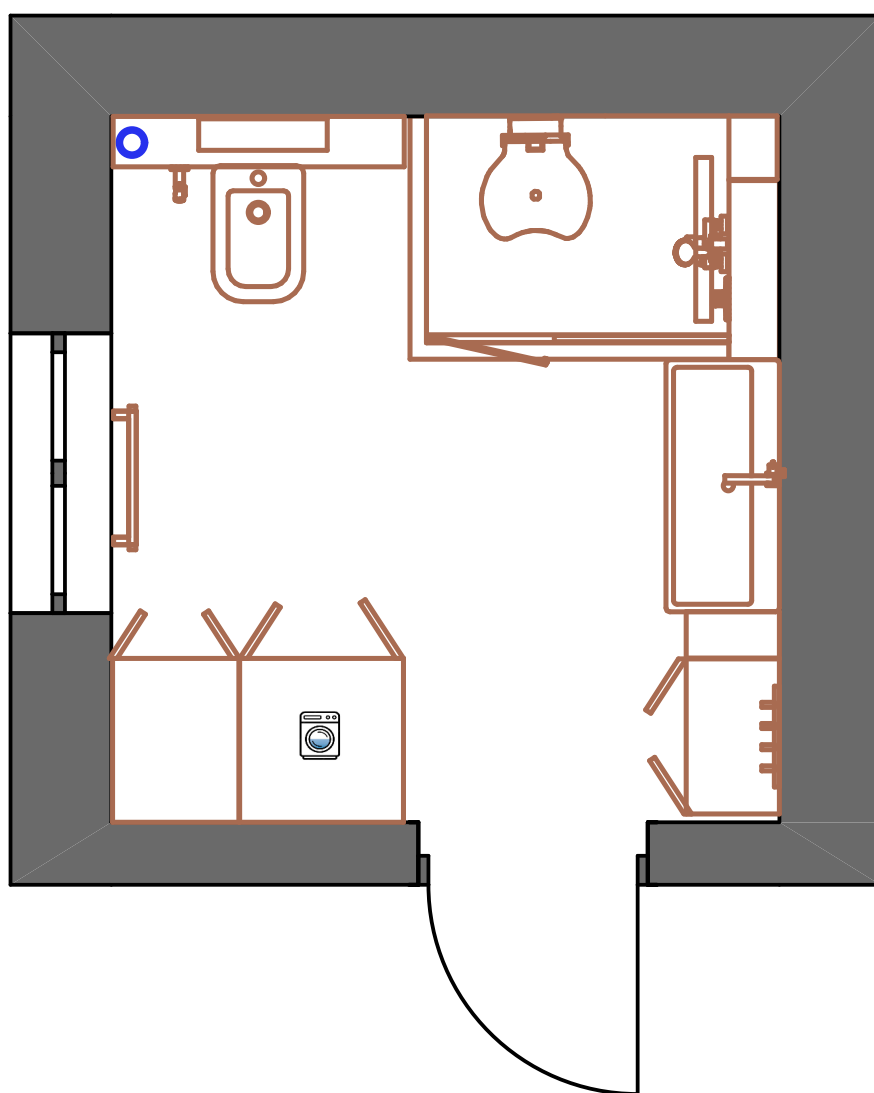

# Расстановка мебели с размерами

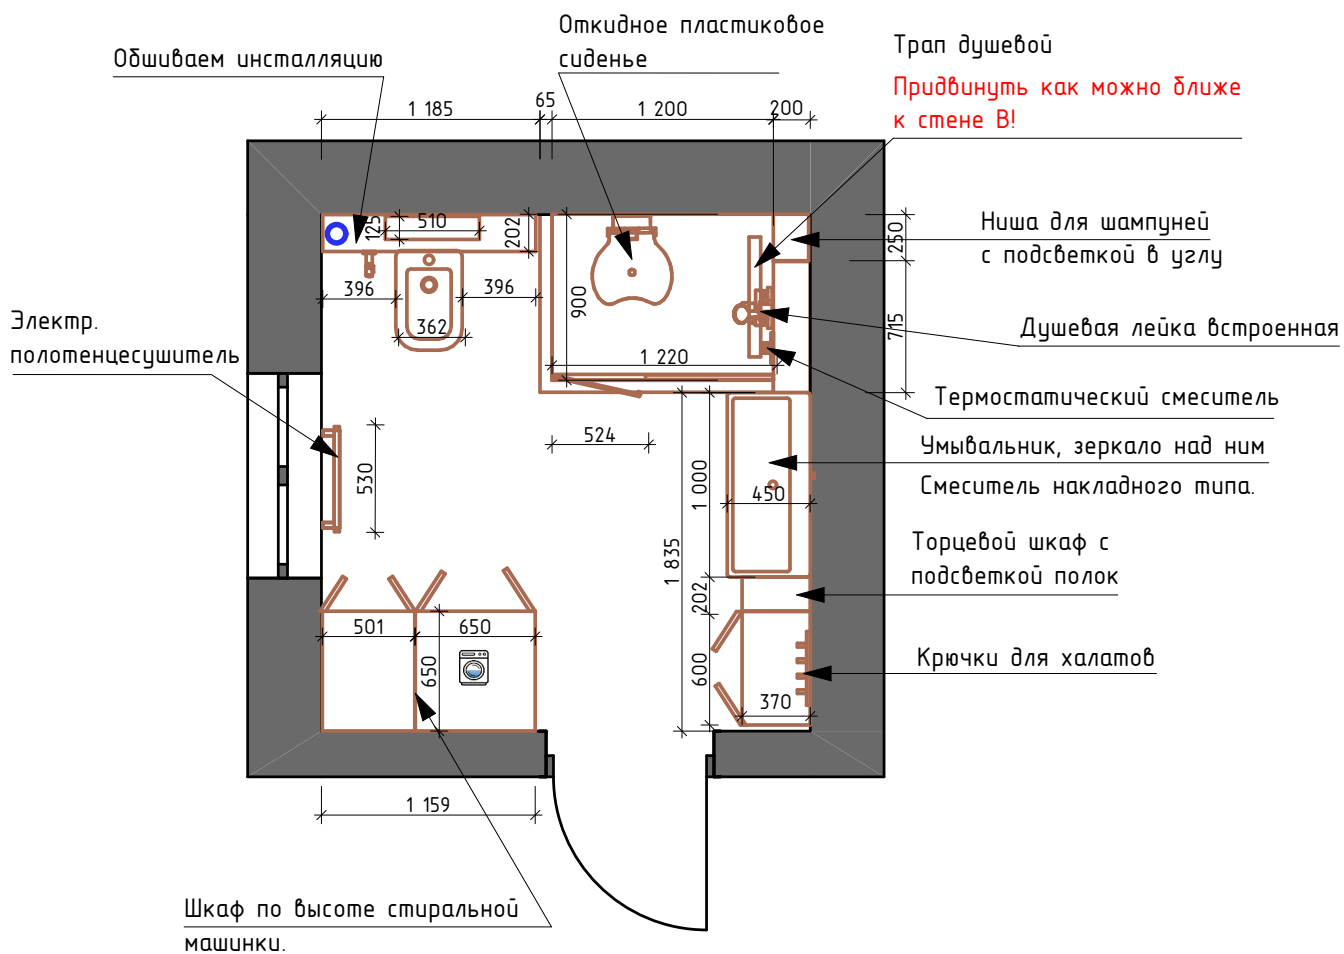


План натяжного потолка с подсветкой по контуру.

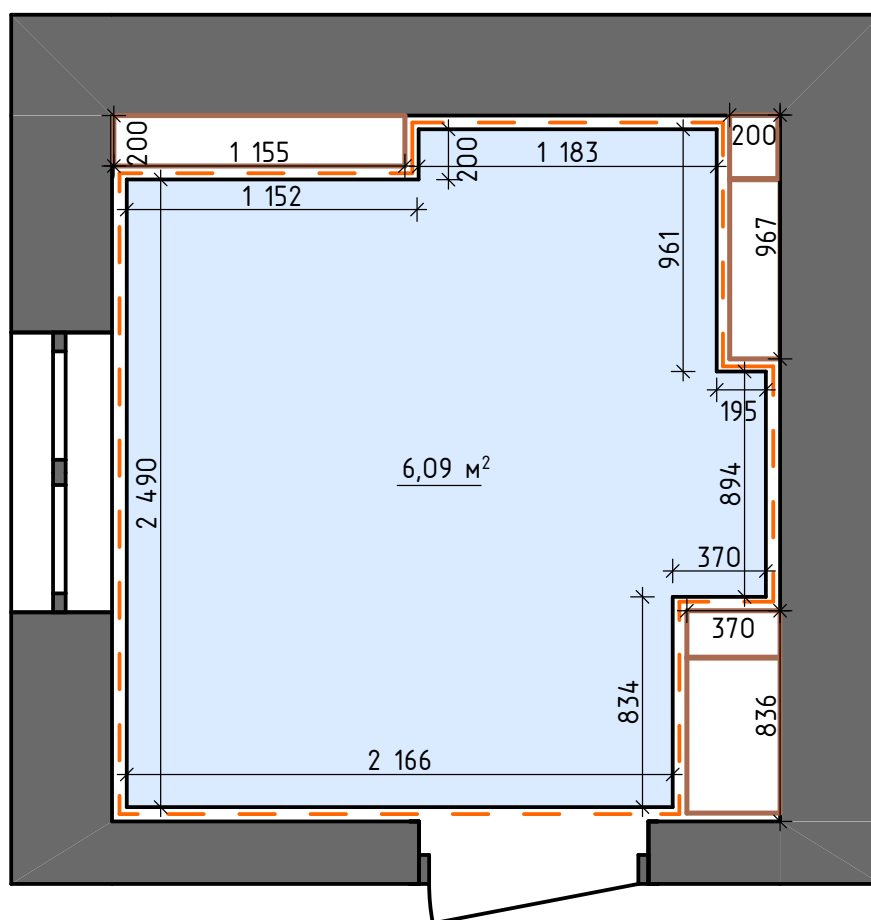

- Натяжной потолок с профилем для подсветки 20-30мм.
- Подсветка по контуру

## План привязки оборудования План сан.технических выводов


Фановая труба из пола  
до потолка  $d=110\text{мм}$

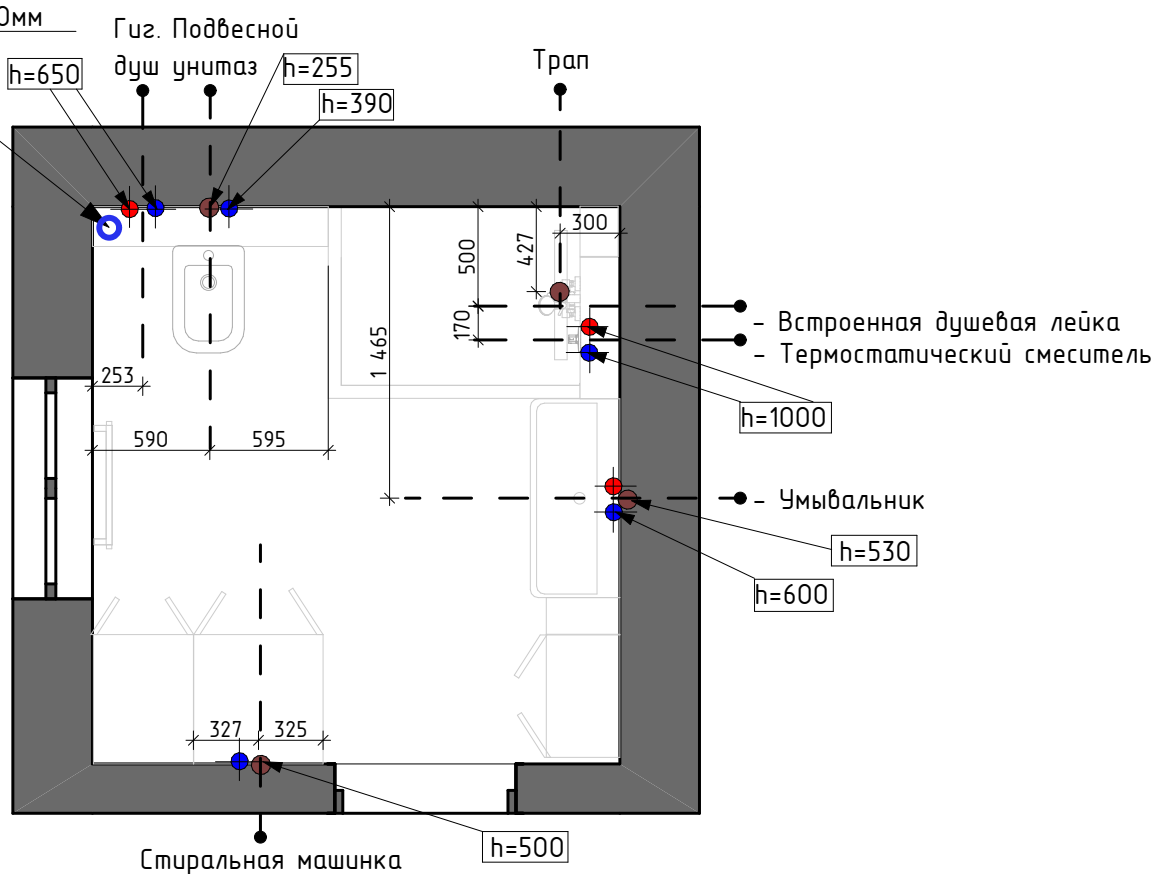

- - Канализация
- - Подводка горячей воды
- - Подводка холодной воды




# План потолочных светильников

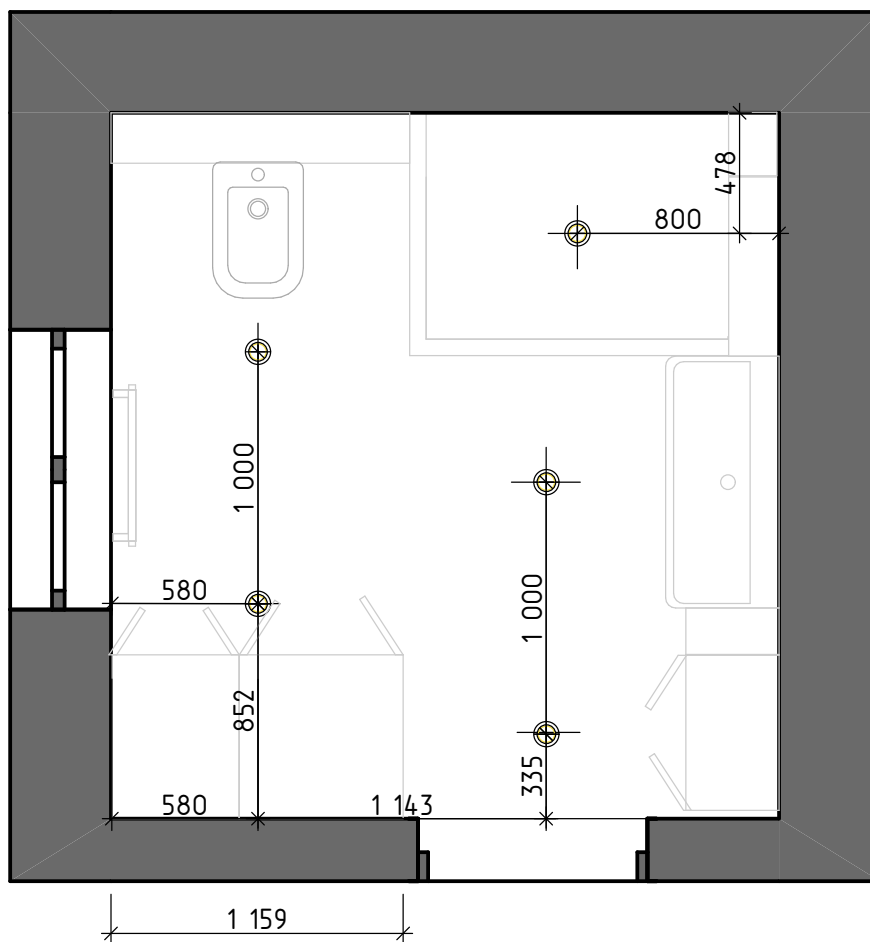

⊕ Точечный встраиваемый  
 влагозащищенный светильник Denkirs

## Группы включения

стр. 8

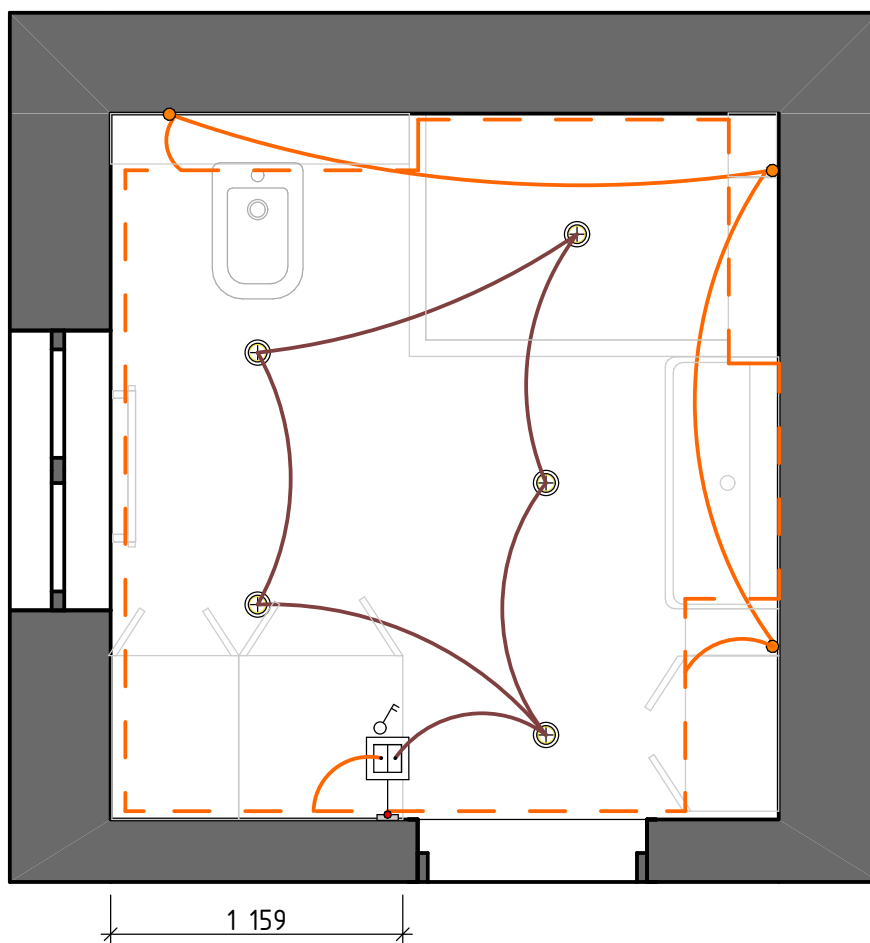


⊕ - Точечный встраиваемый  
светильник

● - Эл.выводы подсветки полок

--- - Подсветка по периметру  
натяжного потолка


## План розеток, выключателей и эл.выводов

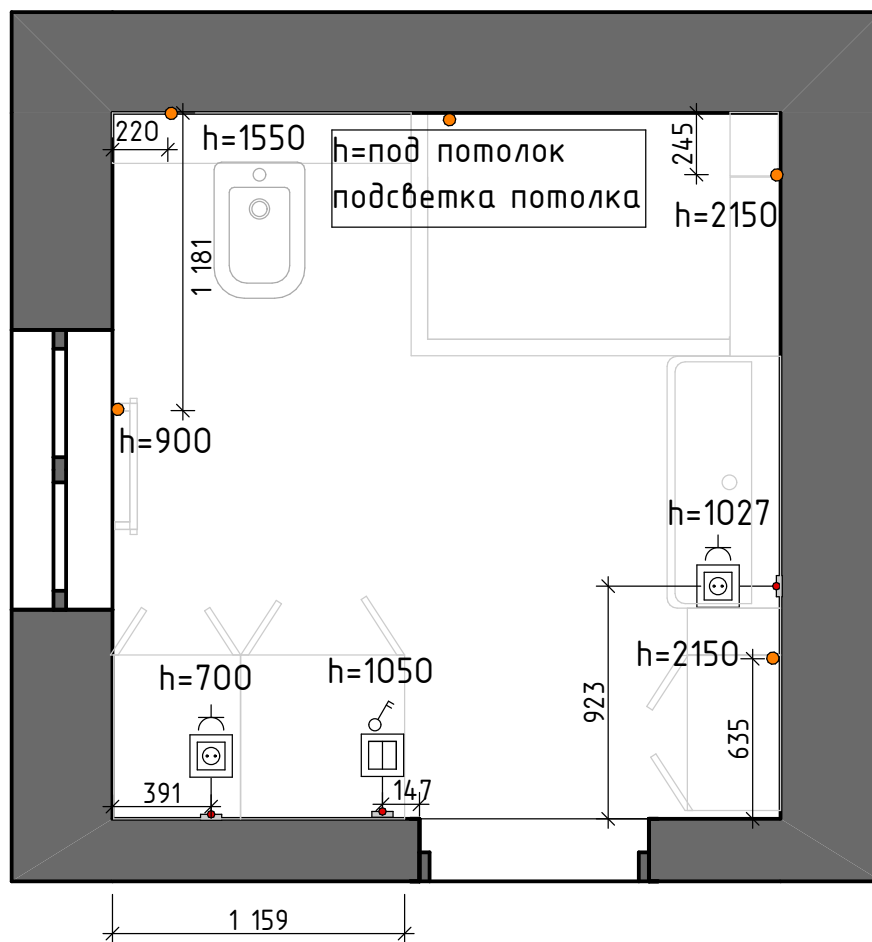


⊕ Точечный встраиваемый  
влагозащищенный светильник Denkirs

Высоты розеток, выключателей и электровыводов  
даны от чистового пола и до середины прибора!

# План теплого пола

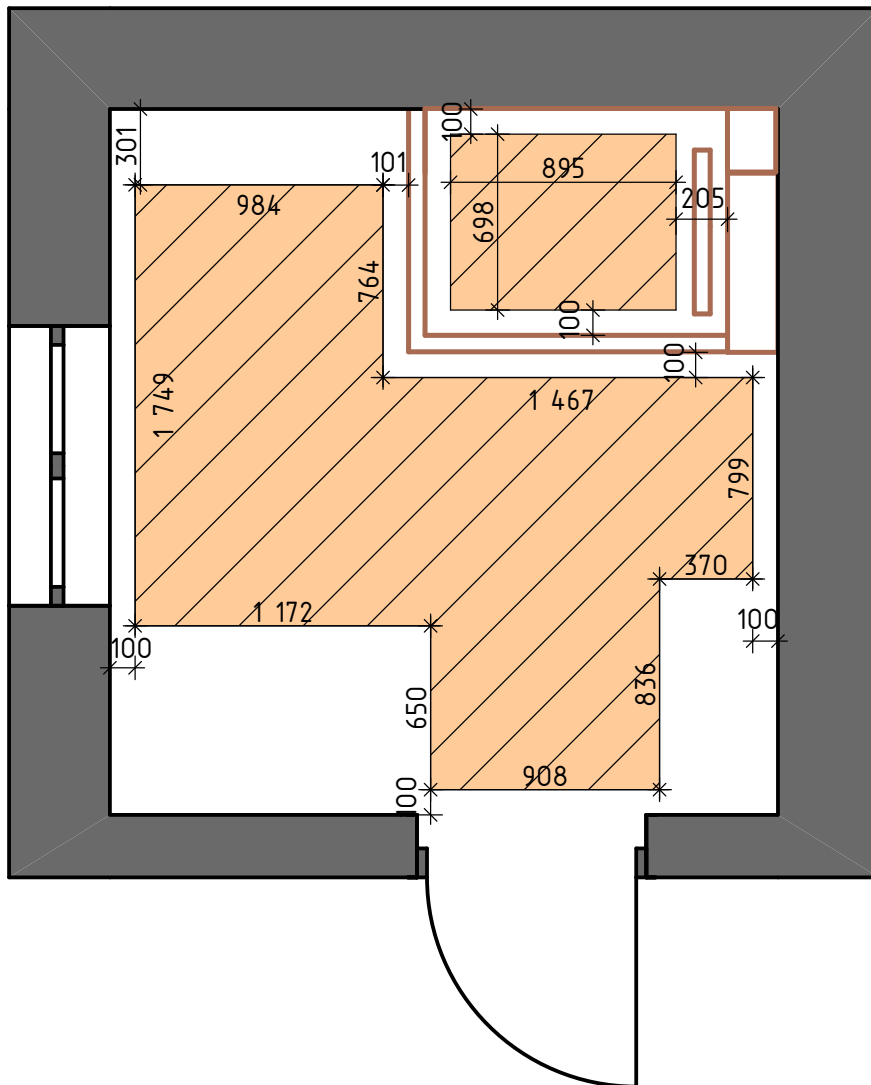


Обозначения

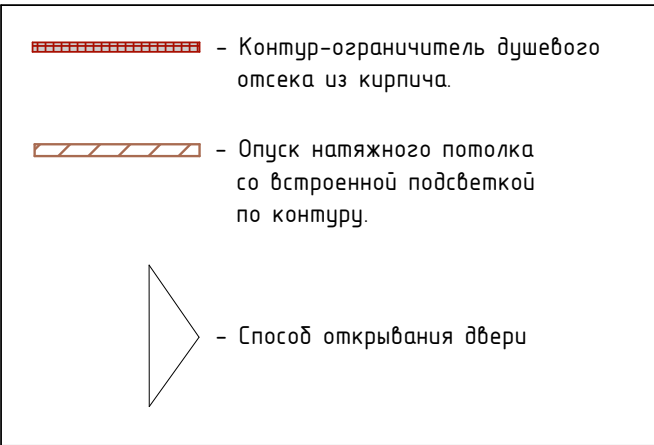


Монтаж выводов горячей и холодной воды осуществляется по факту покупки оборудования для ванной комнаты! Высота электрического вывода для полотенцесушителя сверяется с выбранной моделью купленного прибора! Оборудование покупается заранее!

Раскладка плитки по полу

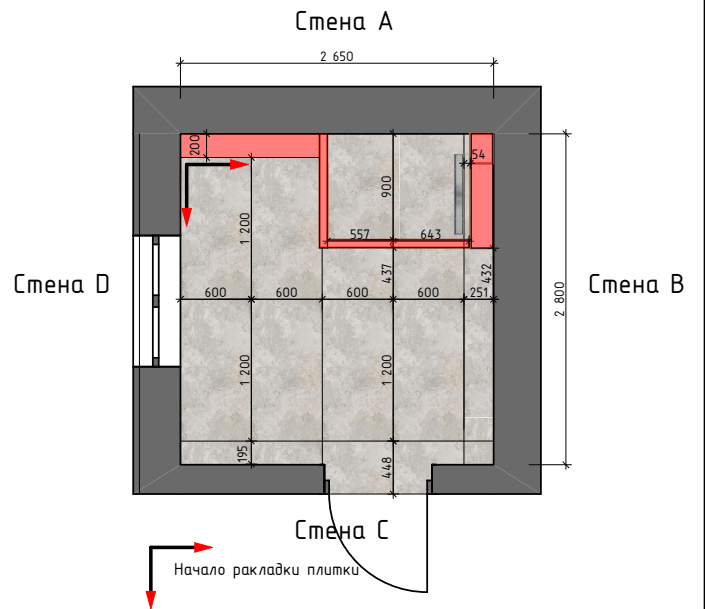


Клеим алюминиевый профиль под Лед-ленту, он в правом углу ниши. От него кладем плитку.


Стена А

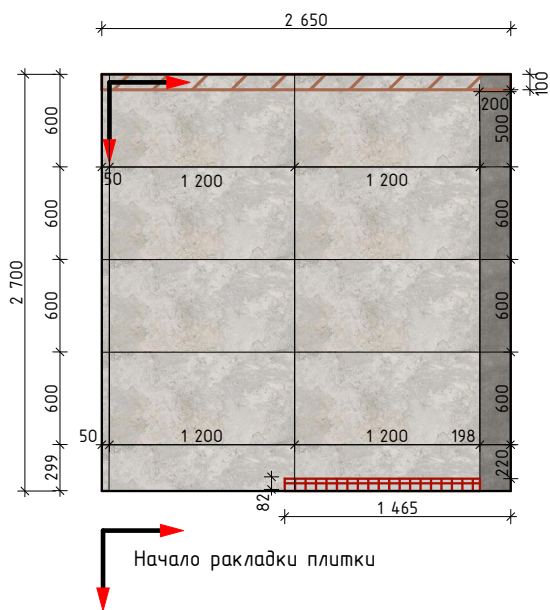


Стена В

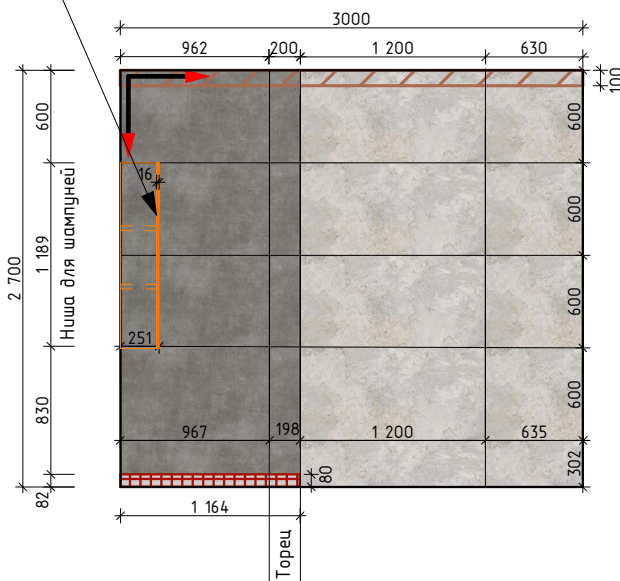





Стена С

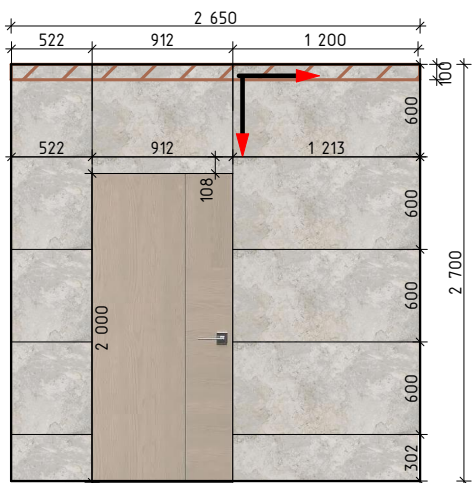

Стена D

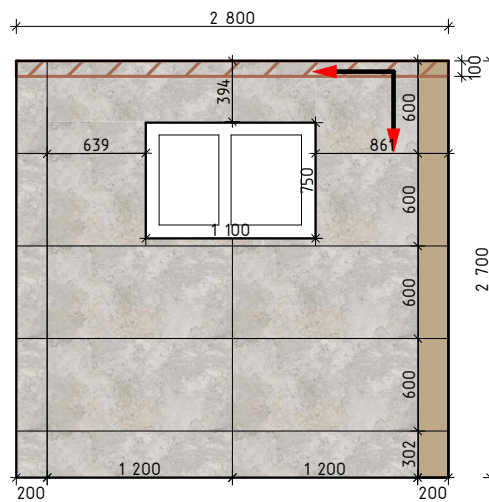


Начало раскладки плитки, ориентируемся на плитку, которая на полу, швы должны совпасть.

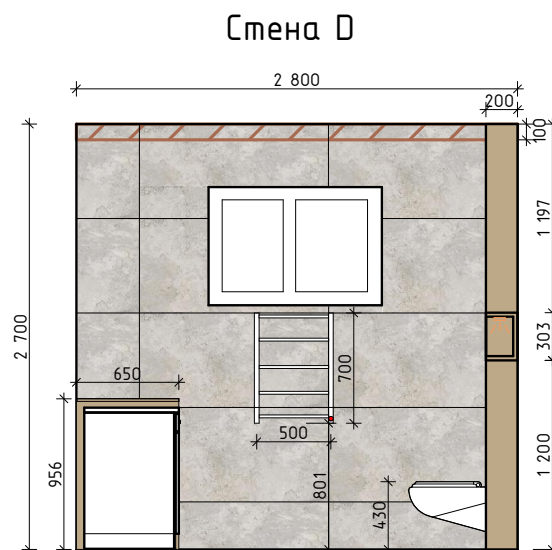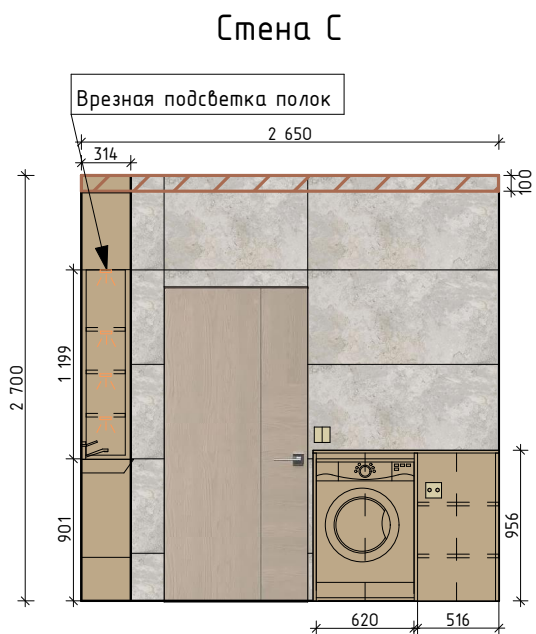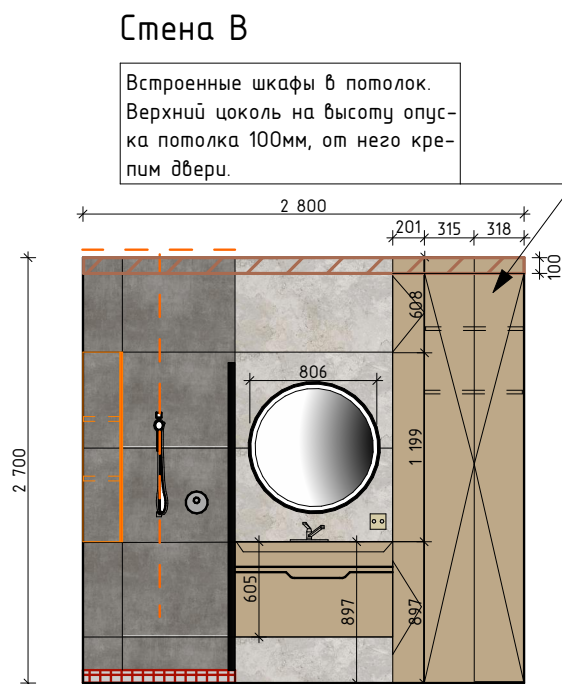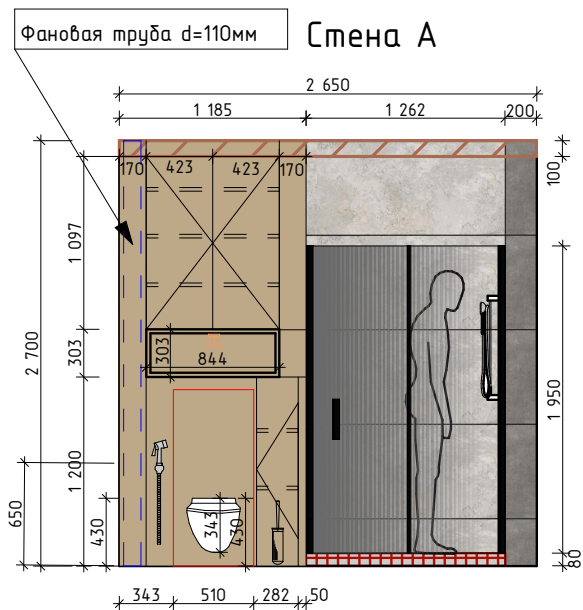


Расстановка сан.технического оборудования и выводы труб

Стена А

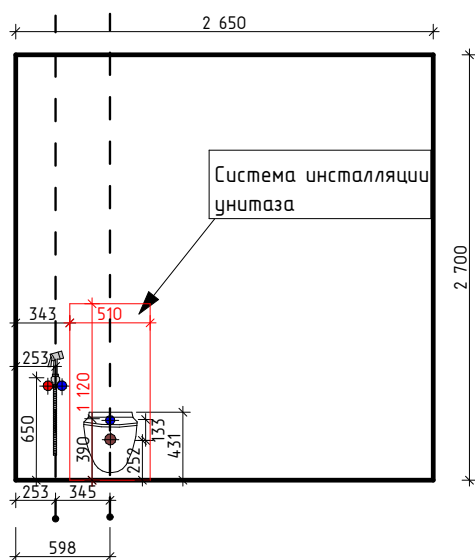


Стена В

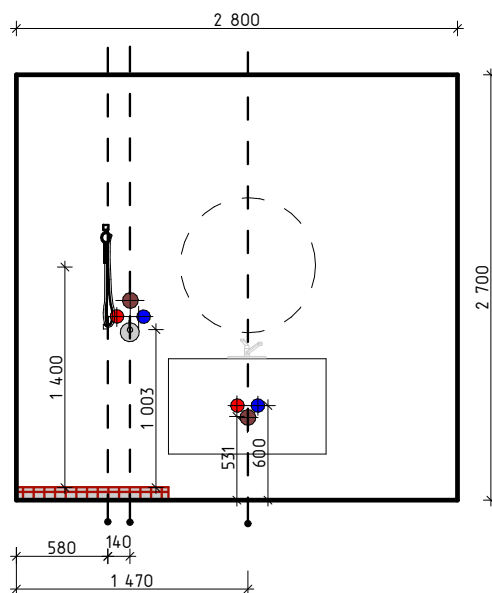


- - Канализация
- - Подводка горячей воды
- - Подводка холодной воды

Стена С

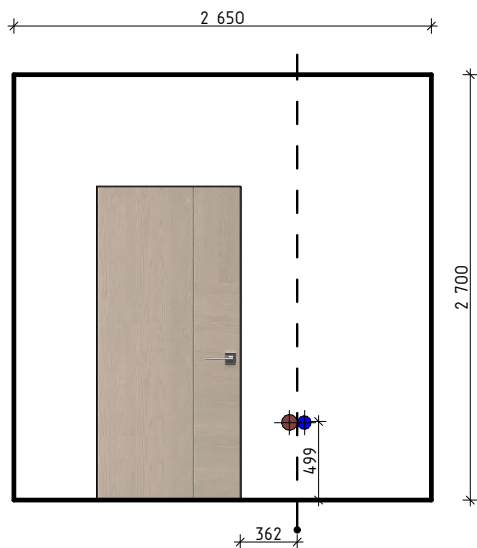


Стена D

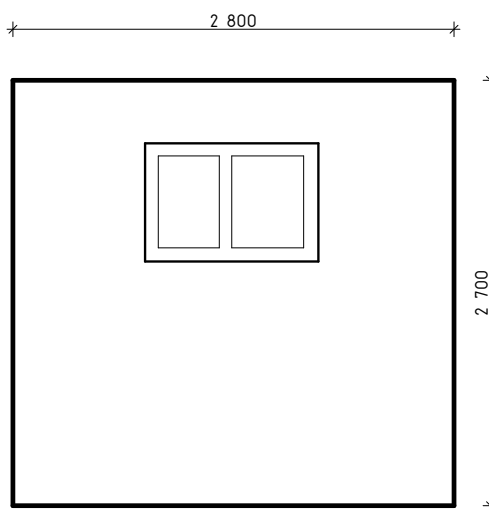




Постеночные развертки электровыводов и розеток.

Стена А

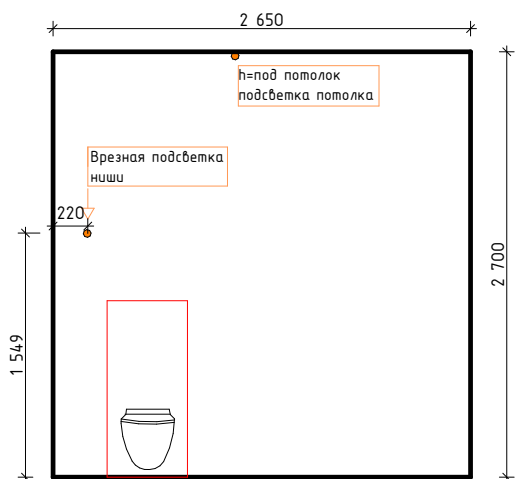


Стена В

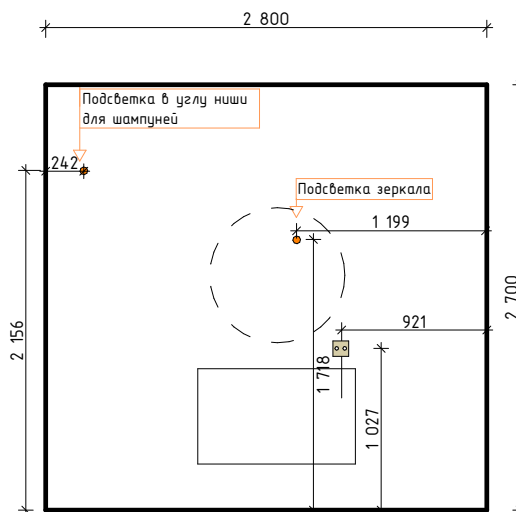


- - Эл.вывод
- - Розетка влагозащищенная IP=40
- - Выключатель

Стена С

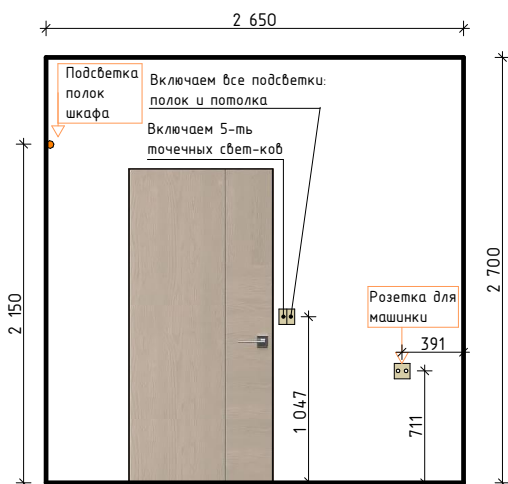

Стена D

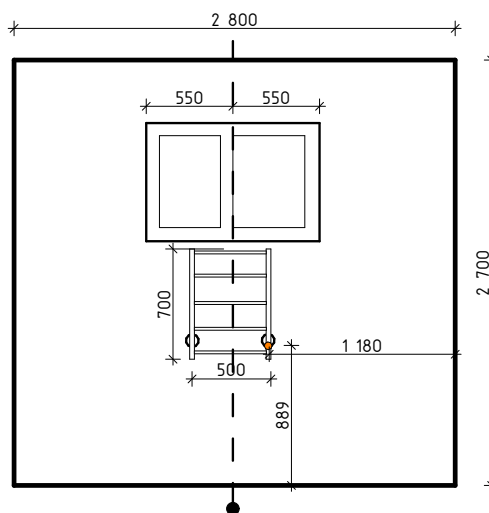


Высоты розеток, выключателей и электровыводов даны от чистового пола и до середины прибора!


## Ведомость отделочных материалов




Межкомнатная дверь Tivoli B-1,  
цвет - Дуб муар, Без стекла (ДГ)  
полотно 800x2000



Тип полотенцесушителя: Электрический  
Серия: Электрика люкс  
Форма: Лесенка  
Высота (мм): 700  
Ширина (мм): 530  
Межребное расстояние (мм): 500




Точечный встраиваемый  
влагозащищенный светильник Denkins  
Артикул: DK3103-ВК  
Степень защиты ip: 65  
Материал: термопластик  
Высота: 45  
Высота встраиваемой части: 43  
Диаметр: 82  
Монтажное отверстие: 75  
Напряжение: 220В  
Тип лампы: LED  
Тип цоколя: GU5.3  
Лампа в комплекте: Нет  
Мощность: 10W  
Цвет: черный  
- Количество 5 шт.



Керамогранит At. Alpha Marengo rett 60x120 Pamesa  
Артикул: 017.250.0028.05202  
Тощина: 10,5 мм.  
Количество в упаковке: 2,0  
M2 в упаковке: 1,44

- Количество 7 шт.(стены)  
5,04м<sup>2</sup>  
4уп.

Запас 1 шт.



Керамогранит Erding Ash Decorstone rett 60x120 Pamesa  
Артикул: 017.869.0344.00714  
Тощина: 10,5  
Количество в упаковке: 2,0  
M2 в упаковке: 1,44

- Количество 34 шт.(стены) + 10шт.(пол) = 44шт.  
31,7м<sup>2</sup>  
22 уп.

Плитка подсчитана без запаса.

Сиденье с крышкой LAUFEN pro slim, с механизмом мягкого закрывания  
Артикул №: H8989660000001  
РАЗМЕРЫ: 445 x 370 x 55 мм (длина, ширина, высота).

Инсталляция унитаза: шир. 510 h=1120, глуд. 125.

Трап душевой: шир. 63 длина: 650.

Унитаз LAUFEN PRO  
без ободка



Артикул №: H8209660000001  
РАЗМЕРЫ: 530 x 360 x 340 мм (длина, ширина, высота)

Душевая перегородка Ravak  
h=1950, 1200x900













