

Четвертьоборотные редукторы серии SD

ООО "ВегаТон"
ИНН 5040069738
140128, Россия, Московская область, г.о. Раменский, г.
Раменское, тер. Автодорога ММК-Раменское, км. 2-й,
стр.18

+7-495-973-73-33
+7-499-638-87-06
sales@stard-gears.ru
info@stard-gears.ru
www.stard-gears.ru

Четвертьоборотные редукторы серии SD



Редукторы серии SD – это надежные и эффективные четвертьоборотные редукторы с корпусом из алюминия.

Серия представлена 4 моделями с крутящими моментами от 150 Нм до 1200 Нм.


Редукторы данной серии подходят для всех видов четвертьоборотной арматуры и могут использоваться, в частности, для управления шаровыми кранами и дисковыми поворотными затворами в промышленности, отоплении и водоснабжении, любых других сферах применения.


Основные характеристики

- 4 модели с крутящим моментом до 1200 Нм
- пылевлагозащита IP65 (опционально IP67)
- стандартное исполнение от -40° до +120° (морозостойкая версия от -60° до +120°C)
- входной вал из нержавеющей стали
- нержавеющий крепеж
- порошковое/полиуретановое покрытие

Модель	Отношение	Ном. крутящий момент, Нм		Кoeff. усиления ±10%
		на входе	на выходе	
SD-10	40:1	16,5	150	9,1
SD-15	37:1	25	250	10,0
SD-50	45:1	55	750	13,6
SD-120	40:1	100	1200	12,0

№	Деталь	Материал
1	Штурвал	Сталь
2	Вал	Сталь 45 / нерж.
3	Корпус	Ал. сплав AlSi12
4	Подшипник	
5	Червяк	Сталь 45
6	Уплотнения	NBR или силикон
7	Червячное колесо	Чугун GGG50
8	Крышка	Ал. сплав AlSi12
9	Индикатор	Полиамид PA66

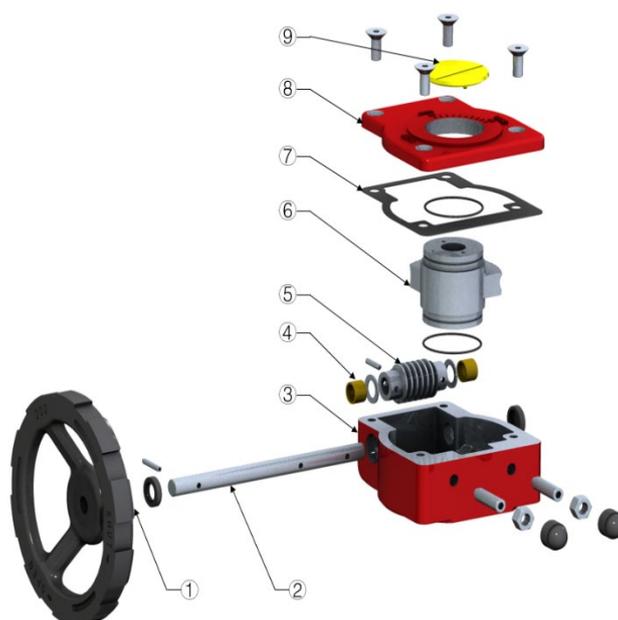

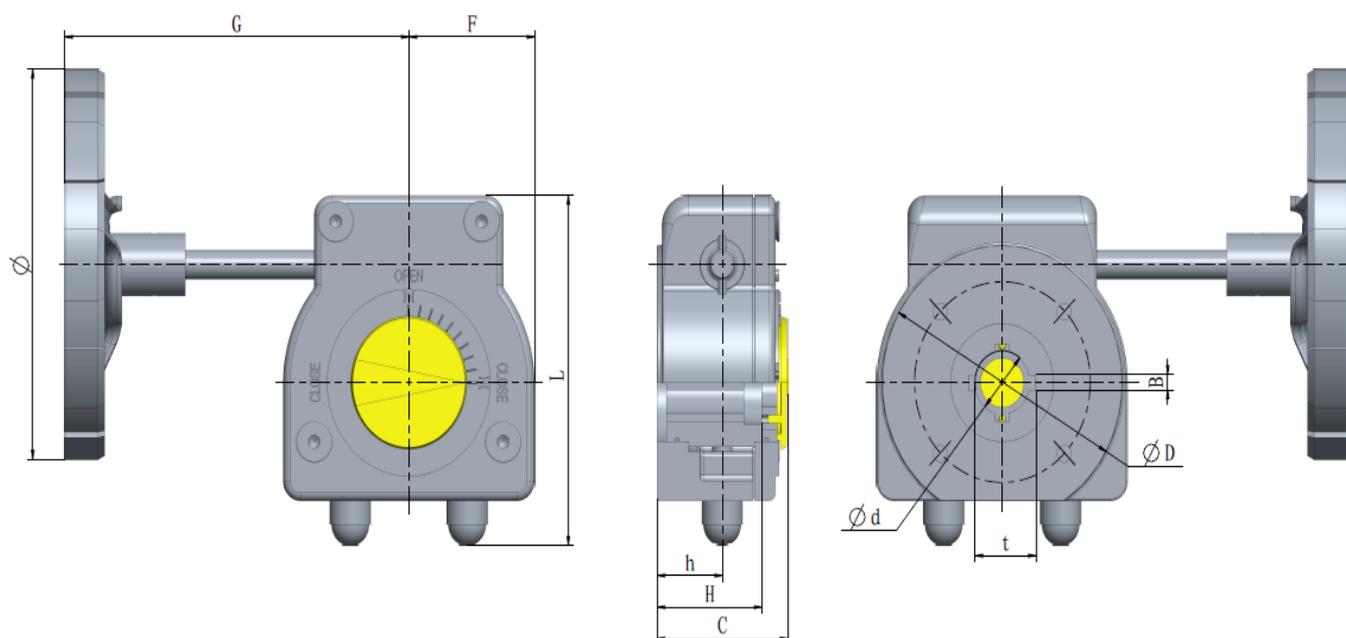

Модель	ØD	Фланец (ISO5211)	Ødmax	B	t	h	H	C	F	G	L
SD-10	80	F05 / F07	22	6	24.8	26	50	53	40	108	111
SD-15	89	F07	30	8	33.3	27	48	60	50	180	132
SD-50	140	F10	42	12	45.3	38	61	76	73	223.5	178
SD-120	175	F12	50	14	53.8	39.5	80	86	87.5	266	214

* редукторы могут комплектоваться штурвалами разных типов с изменением габаритных размеров редуктора и штурвала в сборе