




Prom-Gear

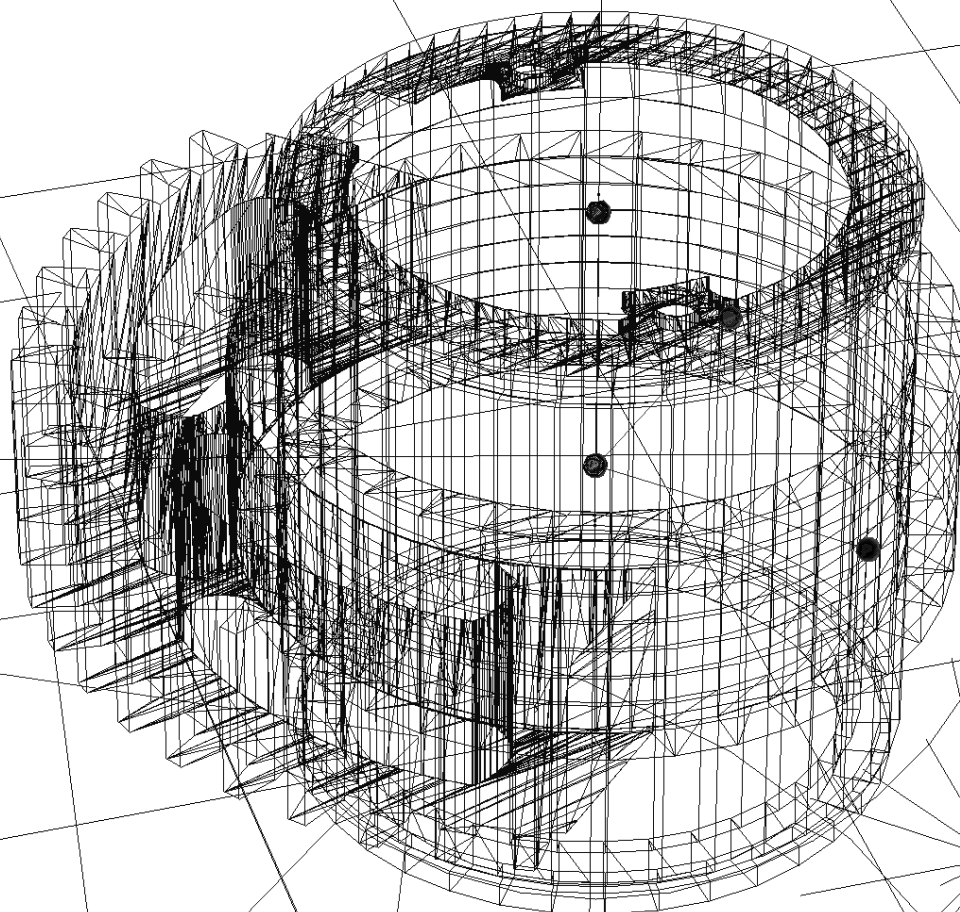

Редукторы для трубопроводной арматуры

ООО "Вегатон"
ИНН 5040069738
140128, Россия, Московская область, г.о.
Раменский, г. Раменское, тер. Автодорога ММК-
Раменское, км. 2-й, стр.18

+7-495-973-73-33
+7-499-638-87-06
sales@prom-gear.ru
info@prom-gear.ru
www.prom-gear.ru



Четвертьоборотные редукторы серии AMQ — это прочные, надёжные, технологичные изделия, корпус и компоненты которых выполнены из чугуна. Все модели этой серии отличаются высококачественными подшипниками и защитным порошковым покрытием.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Серия AMQ подходит для всех основных видов использования, в том числе для использования в химической промышленности, энергетике, отоплении, вентиляции, кондиционировании воздуха и водоснабжении.

Редукторы Prom-Gear серии AMQ подходят для управления шаровыми кранами, дисковыми поворотными затворами, дроссельными клапанами, а также для работы с любой другой четвертьоборотной арматурой.

Использование высококачественных материалов обеспечивает непревзойденную надежность. Благодаря интегрированным в корпус креплениям редукторы легко оснащаются дополнительными опциями, такими как: устройство запираания на замок, блок концевых выключателей и т.д.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✦ 15 моделей с крутящим моментом до 70. 000 Нм
- ✦ регулировка хода от -5° до 95°
- ✦ пылевлагозащита IP68
- ✦ стандартное исполнение от -40° до +120° (морозостойкая версия от -60° до +120°C)
- ✦ входной вал из нержавеющей стали
- ✦ утепленный в корпус крепеж из нержавеющей стали
- ✦ порошковое/полиуретановое покрытие
- ✦ унифицированная система муфт

Модель	Отношение	Ном. крут. момент, Нм		Мех. фактор ±10%	Вес, кг.
		На выходе	На входе		
AMQ-200	40:1	200	16.8	11.9	2
AMQ-400	44:1	400	31.3	12.8	3.9
AMQ-800	40:1	800	60	13.3	7.7
AMQ-1500	42:1	1500	123	12.2	13.5
AMQ-2000	48:1	2000	131	15.3	14.6
AMQ-3000	62:1	3000	167	17.9	22.8
AMQ-4000	72:1	4000	185	21.6	31.5
AMQ-5000	230:1	5000	85	58.8	29.3
AMQ-6500	267:1	6500	95	68.4	37.5
AMQ-12000	267:1	12000	168.5	71.2	56.7
AMQ-16000	648:1	16000	120	133.3	62.5
AMQ-24000	720:1	24000	140	171.4	192
AMQ-32000	960:1	32000	140	228.6	195
AMQ-50000	960:1	50000	150	333.3	352
AMQ-70000	1280:1	70000	185	378.4	352



Деталь		Материал	Марка
1	Корпус	Чугун	GG25/GGG40
2	Крышка	Чугун	GG25/GGG40
3	Индикатор позиции	Чугун	GG25/GGG40
4	Квадрант	Чугун	GGG40
5	Червяк	Сталь	C45-K
6	Вал	Нержавеющая сталь	AISI 303
7	Упорные игольчатые подшипники		
8	Уплотнение	Силикон	
9	Уплотнительные кольца	Силикон	
10	Смазка	Полусинтетическая	
11	Крепеж	Нержавеющая сталь	

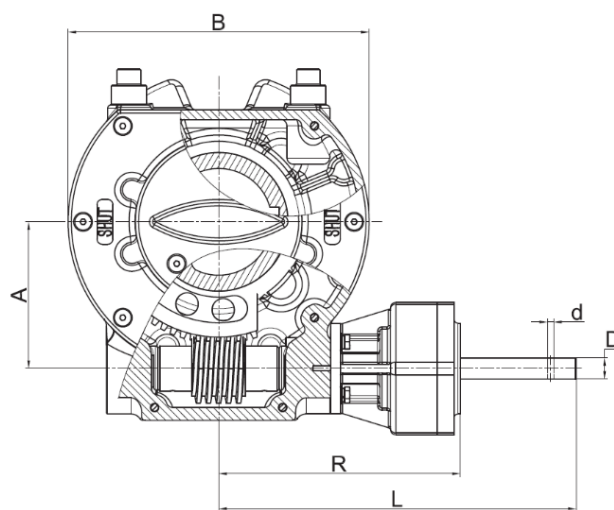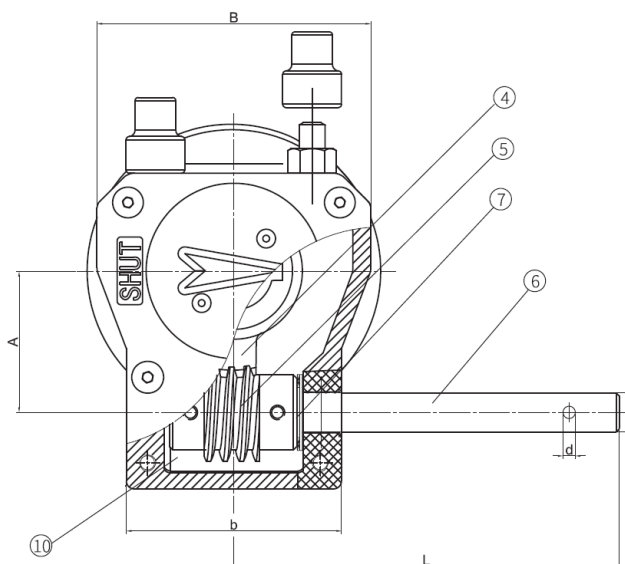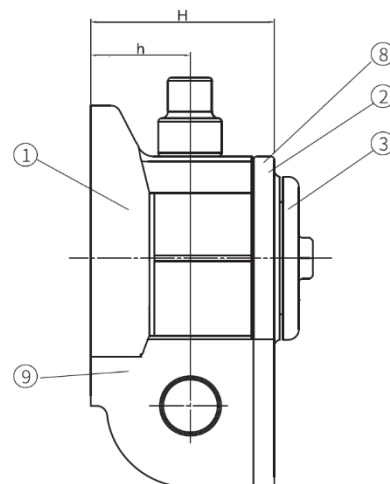

Модель	A	b	B	d	D	h	H	L	R	Присоединение к арматуре (ISO 5211)			
AMQ-200	43.5	70	84	4	12	28.5	64	118	-	50(F05)	70(F07)	-	-
AMQ-400	52.5	91	112	4	12	34	74.8	175	-	70(F07)	102(F10)	-	-
AMQ-800	68.8	110	135	5	15	42.5	90.5	225	-	102(F10)	125(F12)	-	-
AMQ-1500	84	129	156	6	20	45	97	214	-	102(F10)	125(F12)	140(F14)	-
AMQ-2000	96.5	150	180	6	20	50	100	240	-	-	125(F12)	140(F14)	165(F16)
AMQ-3000	117.5	201	250	6	20	49	117.5	255	-	140(F14)	165(F16)	-	-
AMQ-4000	137.5	210	282	6	20	54.5	128	300	-	165(F16)	254(F25)	-	-
AMQ-5000	117.5	201	250	6	20	49	117.5	328	217.5	165(F16)	254(F25)	-	-
AMQ-6500	137.5	210	282	6	20	54.5	128	347	222	165(F16)	254(F25)	-	-
AMQ-12000	180	272	366	6	20	63.5	135	378	282	254(F25)	298(F30)	-	-
AMQ-16000	180	272	366	8	25	63.5	135	403	326	254(F25)	298(F30)	-	-
AMQ-24000	252.5	350	510	8	25	85	186	442	365	254(F25)	298(F30)	356(F35)	406(F40)
AMQ-32000	253	350	510	8	25	85	186	442	365	254(F25)	298(F30)	356(F35)	406(F40)
AMQ-50000	292	540	612	шп. 8	25	138	262.5	612	502	356(F35)	406(F40)	483(F48)	-
AMQ-70000	291.5	540	612	шп. 8	25	138	262.5	612	502	356(F35)	406(F40)	483(F48)	-