

Заполненный бланк
отправляйте нам:

7 простых шагов подбора карданного вала для сельхозтехники

необходимо отметить интересующую Вас позицию и указать данные


1. Шлицы ВОМ трактора

- Z=6 (1 3/8") - Ø 35мм.
- Z=6 (1 3/4") - Ø 45мм.
- Z=8 (D8x32x38) - Ø 38мм.
- Z=20 (1 3/4") - Ø 45мм.
- Z=21 (1 3/8") - Ø 35мм.

2. Тип карданного вала

- Простой карданный вал
- Карданный вал с одним ШРУС-ом
- Карданный вал с двойным ШРУС-ом

3. Длина (L) в сложенном виде

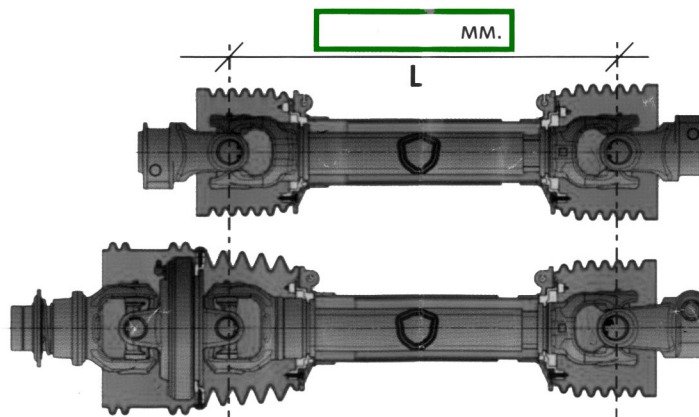

4. Защита оборудования, муфта


- Простая вилка
- Срезной болт
- Фрикционная муфта
- Обгонная муфта
- Автоматическая муфта

5. Шлицы на орудии

- Z=6 (1 3/8") - Ø 35мм.
- Z=6 (1 3/4") - Ø 45мм.
- Z=8 (D8x32x38) - Ø 38мм.
- Z=20 (1 3/4") - Ø 45мм.
- Z=21 (1 3/8") - Ø 35мм.

6. Крестовина

Диаметр чашки (Ø)
ММ.



Высота крестовины (h)
ММ.

7. Примечания и контактные данные

Укажите Ваши контакты: